


Warmpool devient



## EASY PAC



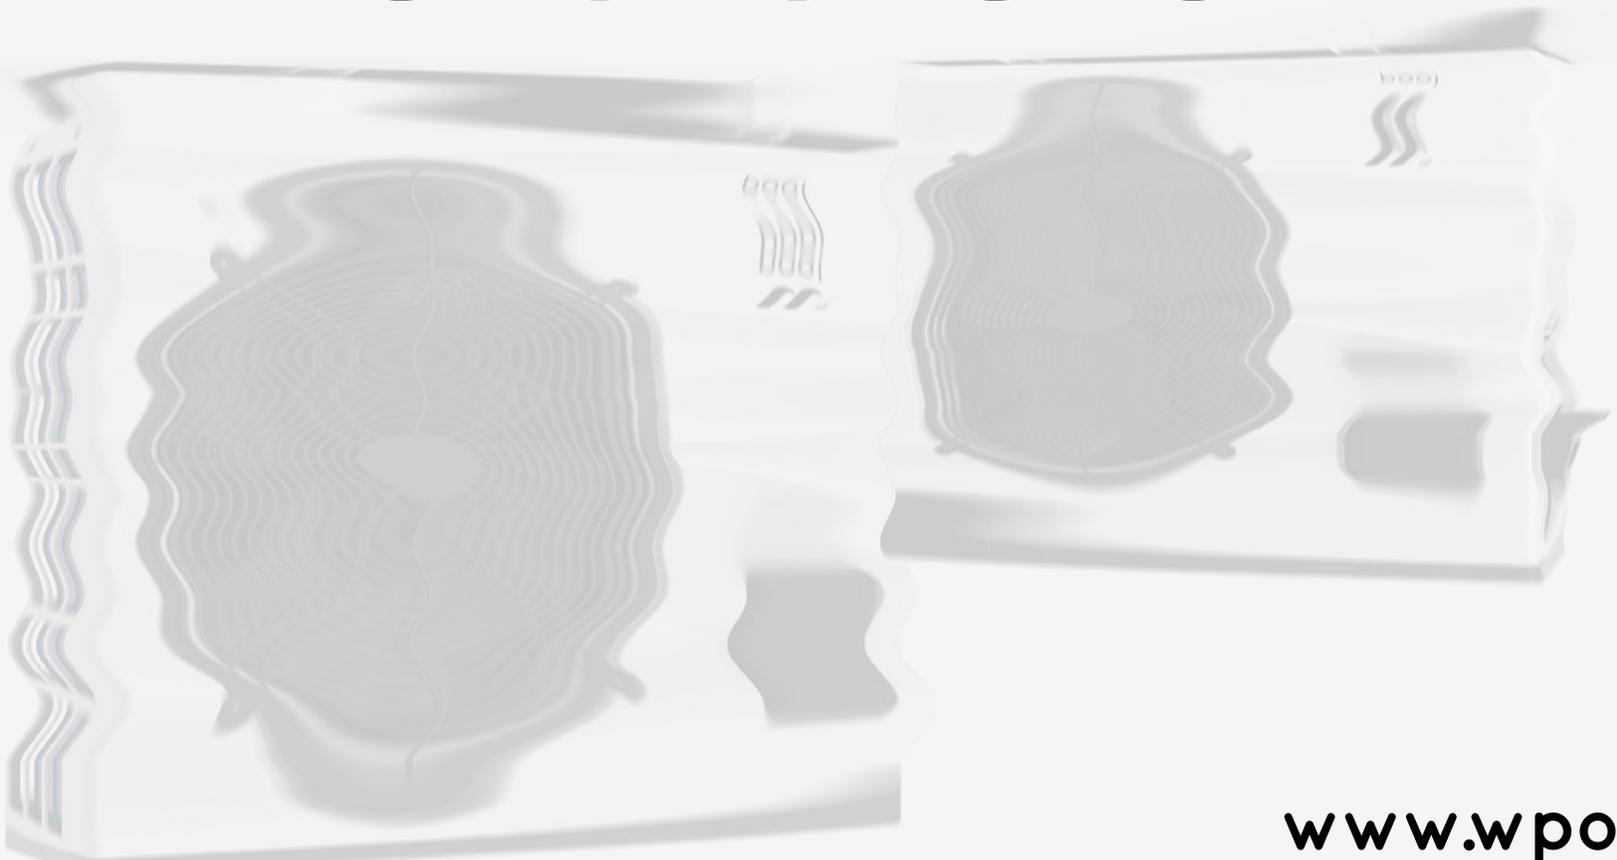

## CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE	EZ35	EZ55	EZ75
Capacité bassin (maxi.)	35 m <sup>3</sup>	55 m <sup>3</sup>	75 m <sup>3</sup>
Puissance de chauffage *	5.4 kW	8.7 kW	12.5 kW
Consommation *	0.98 kW	1.6 kW	2.55 kW
COP *	5.51	5.44	5.89
Courant nominal	4.35 A	6.66 A	10.62 A
Puissance de chauffage **	4.05 kW	6.7 kW	8.9 kW
Consommation **	0.93 kW	1.46 kW	2.2 kW
Puissance en froid ***	3.1 kW	4.82 kW	5.9 kW
Consommation en froid ***	1 kW	1.95 kW	2.28 kW
EER ***	3.1	2.48	2.58
Carrosserie	ASA	ASA	ASA
Contrôleur	Écran digital tactile		
Gaz	R 32	R 32	R 32
Échangeur	Titane twisté	Titane twisté	Titane twisté
Compresseur	Rotatif GMCC	Rotatif GMCC	Rotatif GMCC
Nombre de ventilateurs	1	1	1
Vitesse rotation ventilateur (PMR)	870 T/mn	840 T/mn	840 T/mn
Mode	Chaud/Froid/Auto	Chaud/Froid/Auto	Chaud/Froid/Auto
Plage de fonctionnement	-5°C ~ 43°C	-5°C ~ 43°C	-5°C ~ 43°C
Puissance acoustique à 1 m	49 dB(A)	52 dB(A)	52 dB(A)
Alimentation	Mono 220-240V/50HZ	Mono 220-240V/50HZ	Mono 220-240V/50HZ
Détendeur	Capillaire	Capillaire	Capillaire
Débit d'eau	2.2 m <sup>3</sup> /h	3 m <sup>3</sup> /h	4.5 m <sup>3</sup> /h
Dimension unité	790 / 341 / 575 mm	1000 / 418 / 605 mm	1000 / 418 / 605 mm
Dimension carton (l / L / h)	846 / 360 / 590 mm	1070 / 450 / 630 mm	1070 / 450 / 630 mm
Poids net / Poids brut	37 kg / 45 kg	53 kg / 68 kg	56 kg / 68 kg
Garantie toutes pièces	3 ans	3 ans	3 ans

\* Test réalisé à 27°C de température d'air, avec le même écart de température et de débit d'eau obtenu à 15°C.

\*\* Test réalisé à 15°C de température d'air, avec une entrée d'eau à 26°C et une sortie d'eau à 28°C afin de définir le débit d'eau, la capacité de chauffe et la consommation, selon les normes FPP.

\*\*\* Test réalisé à 35°C de température d'air, avec une entrée d'eau à 30°C et une sortie d'eau à 29°C.

## LES PLUS

- ✓ Gamme toutes saisons
- ✓ Structure ASA traitée anti-UV
- ✓ R32 gaz écologique de -15 à +43°C
- ✓ Respecte les normes de la FPP
- ✓ Contrôleur digital tactile et intuitif
- ✓ Gamme réversible en chaud, froid et auto
- ✓ WIFI Control - Supervision et pilotage en option

## ACCESSOIRES

- Livraison sur palette individuelle
- Housse d'hivernage
- Cylindres blocs
- Big foot en option
- Raccords hydrauliques
- Tubes condensats
- Manuel d'utilisation